

Ochrana podvozku proti šterku

Nátěr na bázi kaučuku s obsahem rozpouštědel, přelakovatelný

- Vynikající přilnavost, rychlá tvorba filmu
- Odolný proti poškrábání
- Lze přetírat mnoha komerčně dostupnými jednosložkovými a dvousložkovými nátěrovými barvami na bázi rozpouštědel a vody
- Vhodná pro krátké sušení v troubě při teplotě 40 až 60 °C
- Po úplném zaschnutí lze dobře brousit

Rady pro profesionály


- Různé struktury lze stříkat po změně vzdálenosti nebo tlaku
- Pokud použijete bezbarvý lak, barva bude tmavší



Obsah balení	Barva	Obj. č.	Bal.
500 ml	Černá	0892 075 250	1/12
500 ml	Šedá	0892 075 350	1/12
1000 ml	Černá	0892 075 200	1/12
1000 ml	Šedá	0892 075 300	1/12

Details/Application

Pro opravu a renovaci s původní strukturou a pro ochranu proti kamínkům a korozi na všech viditelných místech, např. na přední a zadní části karosérie a na bočních prvcích, náraznících a podvozku osobních i nákladních vozů a autobusů. Ideální pro použití jako odhlučňující přípravek do podběhů kol a na podvozek.

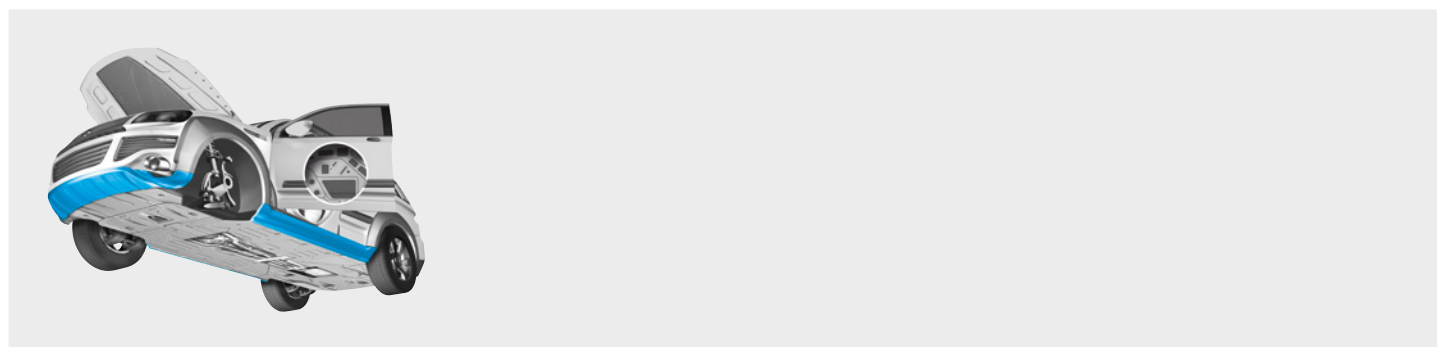

Návod

Před použitím dobře protřepejte. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený rzi a prachu. Aplikujte velmi tenkou vrstvu pro lepší přilnavost a nechte ji asi 3 minuty zavadnout. Poté naneste další vrstvu. Jednotlivé vrstvy nechte zaschnout. Pracovní tlak: 2-4 bar. Optimální vzdálenost postřiku: 30 cm. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout při teplotě zpracování 15-25 °C.

Upozornění

Nestříkejte na klouby, motory, převody a brzdové systémy. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Neředit ani nemíchat s vodou či barvou. Produkt lze přelakovat po 24 hodinách. Poté jej lze přelakovat pouze po zbroušení a očištění.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazuji si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Související produkty		Obj. č.
Stříkací pistole na podkladové nátěry Pro nanášení ochrany proti šterku a podkladových produktů obsahujících rozpouštědla		0891 106 3
Pistole na ochranu podvozku s nádobkou Pro nanášení produktů pro ochranu proti šterku a utěšňování dutin a podkladových nátěrů na bázi rozpouštědel a vody		0891 110 640
Související produkty pro	Označení	Obj. č.
0892 075 200	Stříkací pistole na podkladové nátěry Pro nanášení ochrany proti šterku a podkladových produktů obsahujících rozpouštědla	0891 106 3
	Pistole na ochranu podvozku s nádobkou Pro nanášení produktů pro ochranu proti šterku a utěšňování dutin a podkladových nátěrů na bázi rozpouštědel a vody	0891 110 640
0892 075 300	Stříkací pistole na podkladové nátěry Pro nanášení ochrany proti šterku a podkladových produktů obsahujících rozpouštědla	0891 106 3
	Pistole na ochranu podvozku s nádobkou Pro nanášení produktů pro ochranu proti šterku a utěšňování dutin a podkladových nátěrů na bázi rozpouštědel a vody	0891 110 640